

DR-22

36 پنله دو ردیف

دو ردیفه



زاویه نصب
30°



ارتفاع عقب
250 cm




ارتفاع جلو
87 cm




فاصله پایه‌ها
220 cm

مشخصات فنی

نمای جانبی

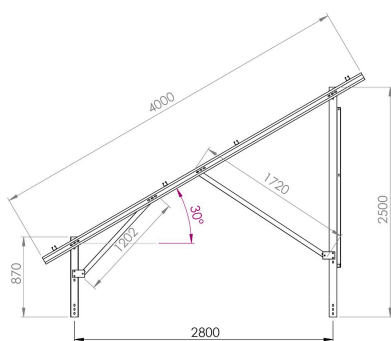

نمای پشت

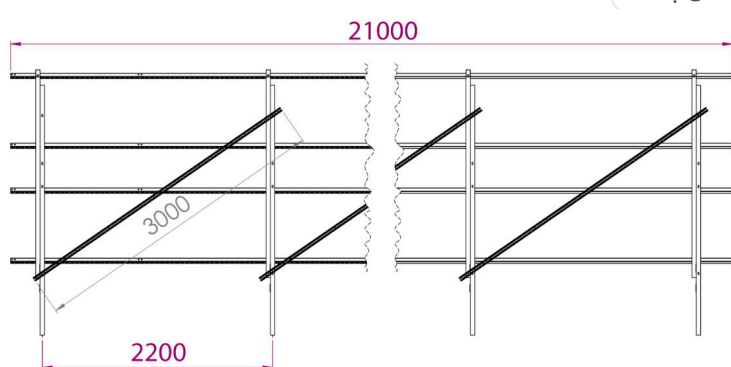

DR-36

مدل

C80 × 40 × 15 × 2 mm

پروفیل اصلی

2 mm

ضخامت

فولاد گالوانیزه گرم

پوشش

220 cm

فاصله پایه‌ها

87 cm

ارتفاع جلو

250 cm

ارتفاع عقب

30°

زاویه نصب

20

تعداد پایه

36

تعداد پنل

120 km/h

تحمل باد

100 kg/m²

تحمل برف

536 kg

وزن سازه

جداول فنی و اقلام

پروفیل ها و اجزای سازه				اقلام و اتصالات	
#	نام پروفیل	سایز / مقطع	تعداد	نام قطعه	تعداد
1	پایه جلو	C80*40*15*2-87cm	10	اتصال L پرلین (کانکتور)	20
2	پایه عقب	C80*40*15*2-250cm	10	اتصال L	40
3	رفتر (تیر)	C80*40*15*2-400cm	10	کلمپ میانی	68
4	پرلین	G41*41*2-2100cm	4	کلمپ انتهایی	8
5	بادبند جانبی کوچک	G41*41*2-122cm	10	لقمه پروانه‌ای	76
6	بادبند جانبی بزرگ	G41*41*2-172cm	10	پیچ آلن	76
7	بادبند پشتی	G41*41*2-300cm	9	پیچ نمره 10 سه سانتی (مهره / واشار فنری / واشار تخت)	278
				اتصال بادبند	20

مزایای محصول

 حمل و نصب آسان	 سازگار با پنل‌های رایج بازار	 مقاومت مناسب در برابر باد و برف	 فولاد گالوانیزه گرم ضد زنگ	 نصب سریع و ساده
---	---	--	---	--

تولیدکننده استراکچرهای خورشیدی