

DR-24

24 پنله دو ردیف

دو ردیفه



زاویه نصب
30°



ارتفاع عقب
250 cm




ارتفاع جلو
87 cm




فاصله پایه‌ها
220 cm

مشخصات فنی

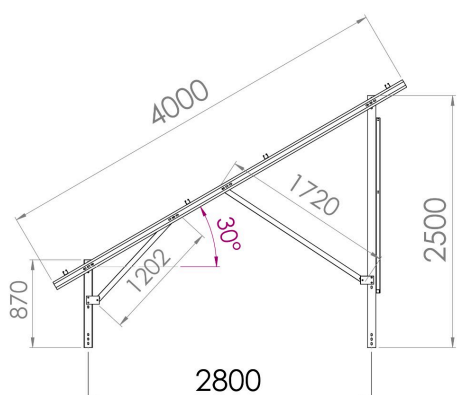

نمای جانبی

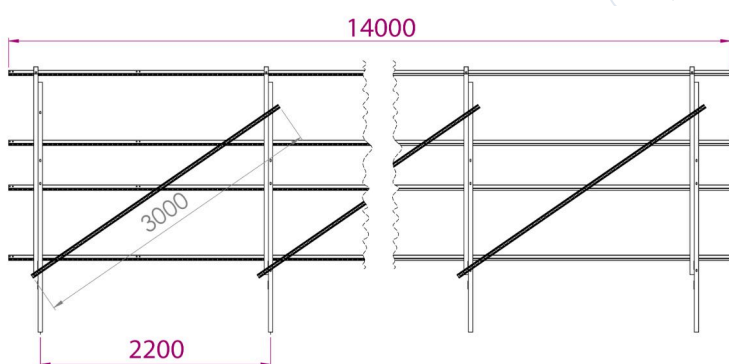

نمای پشت

DR-24

مدل

C80 × 40 × 15 × 2 mm

پروفیل اصلی

2 mm

ضخامت

فولاد گالوانیزه گرم

پوشش

220 cm

فاصله پایه‌ها

87 cm

ارتفاع جلو

250 cm

ارتفاع عقب

30°

زاویه نصب

14

تعداد پایه

24

تعداد پنل

120 km/h

تحمل باد

100 kg/m²

تحمل برف

368 kg

وزن سازه

جداول فنی و اقلام

پروفیل ها و اجزای سازه				اقلام و اتصالات	
#	نام پروفیل	سایز / مقطع	تعداد	نام قطعه	تعداد
1	پایه جلو	C80*40*15*2-87cm	7	اتصال L پرلین (کانکتور)	12
2	پایه عقب	C80*40*15*2-250cm	7	اتصال L پرلین	28
3	رفتر (تیر)	C80*40*15*2-400cm	7	کلمپ میانی	44
4	پرلین	G41*41*2-1400cm	4	کلمپ انتهایی	8
5	بادبند پشت	G41*41*2-300cm	6	لقمه پروانه‌ای	52
6	بادبند جانبی کوچک	G41*41*2-122cm	7	پیچ آلن	52
7	بادبند جانبی بزرگ	G41*41*2-172cm	7	پیچ نمره 10 سه سانتی (مهره / واشار فنری / واشار تخت)	260
				اتصال بادبند	14

مزایای محصول



حمل و نصب آسان



سازگار با پنل‌های رایج بازار



مقاومت مناسب در برابر باد و برف



فولاد گالوانیزه گرم ضد زنگ



نصب سریع و ساده

تولیدکننده استراکچرهای خورشیدی