




DR-20

20 پنه دو ردیف دو ردیفه

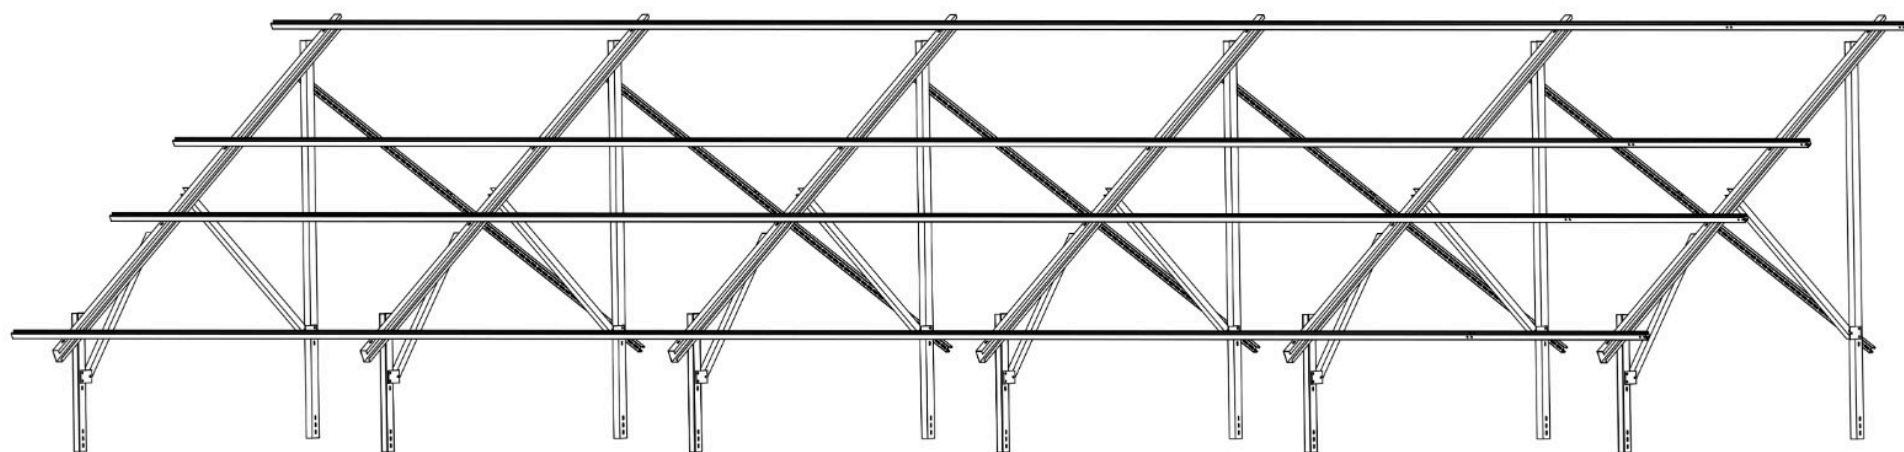

زاویه نصب
30°



ارتفاع عقب
250 cm



ارتفاع جلو
87 cm



فاصله پایه‌ها
220 cm

مشخصات فنی

مدل

DR-20

پروفیل اصلی

C80 × 40 × 15 × 2 mm

ضخامت

2 mm

پوشش

فولاد گالوانیزه گرم

فاصله پایه‌ها

220 cm

ارتفاع جلو

87 cm

ارتفاع عقب

250 cm

زاویه نصب

30°

تعداد پایه

12

تعداد پنل

20

تحمل باد

120 km/h


تحمل برف

100 kg/m²


وزن سازه

311 kg

نمای جانبی

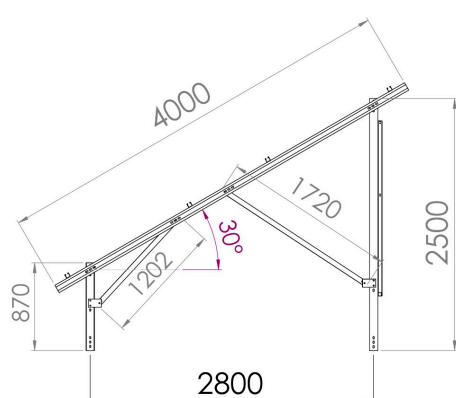

نمای پشت

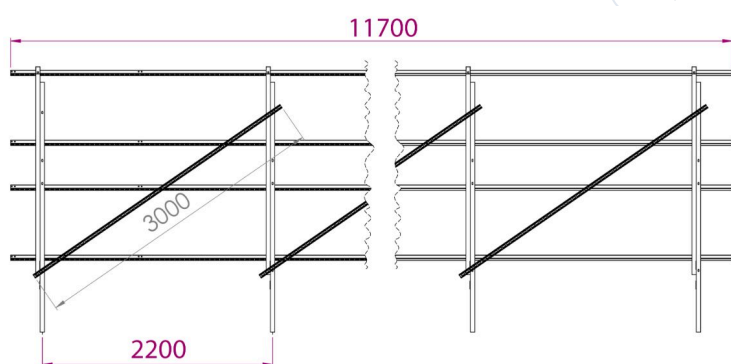

جداول فنی و اقلام

پروفیل ها و اجزای سازه				اقلام و اتصالات	
#	نام پروفیل	سایز / مقطع	تعداد	نام قطعه	تعداد
1	پایه جلو	C80*40*15*2-87cm	6	اتصال L پرلین (کانکتور)	8
2	پایه عقب	C80*40*15*2-250cm	6	اتصال L پرلین	24
3	رفتر (تیر)	C80*40*15*2-400cm	6	کلمپ میانی	36
4	پرلین	G41*41*2-1350cm	4	کلمپ انتهایی	8
5	بادبند پشت	G41*41*2-300cm	5	لقمه پروانه‌ای	44
6	بادبند جانبی کوچک	G41*41*2-122cm	6	پیچ آلن	44
7	بادبند جانبی بزرگ	G41*41*2-172cm	6	پیچ نمره 10 سه سانتی (مهره / واشار فنری / واشار تخت)	242
				اتصال بادبند	12

مزایای محصول

- 

حمل و نصب آسان
- 

سازگار با پنل‌های رایج بازار
- 

مقاومت مناسب در برابر باد و برف
- 

فولاد گالوانیزه گرم ضد زنگ
- 

نصب سریع و ساده

تولیدکننده استراکچرهای خورشیدی