




DR-08

8 پنله دو ردیف دو ردیفه

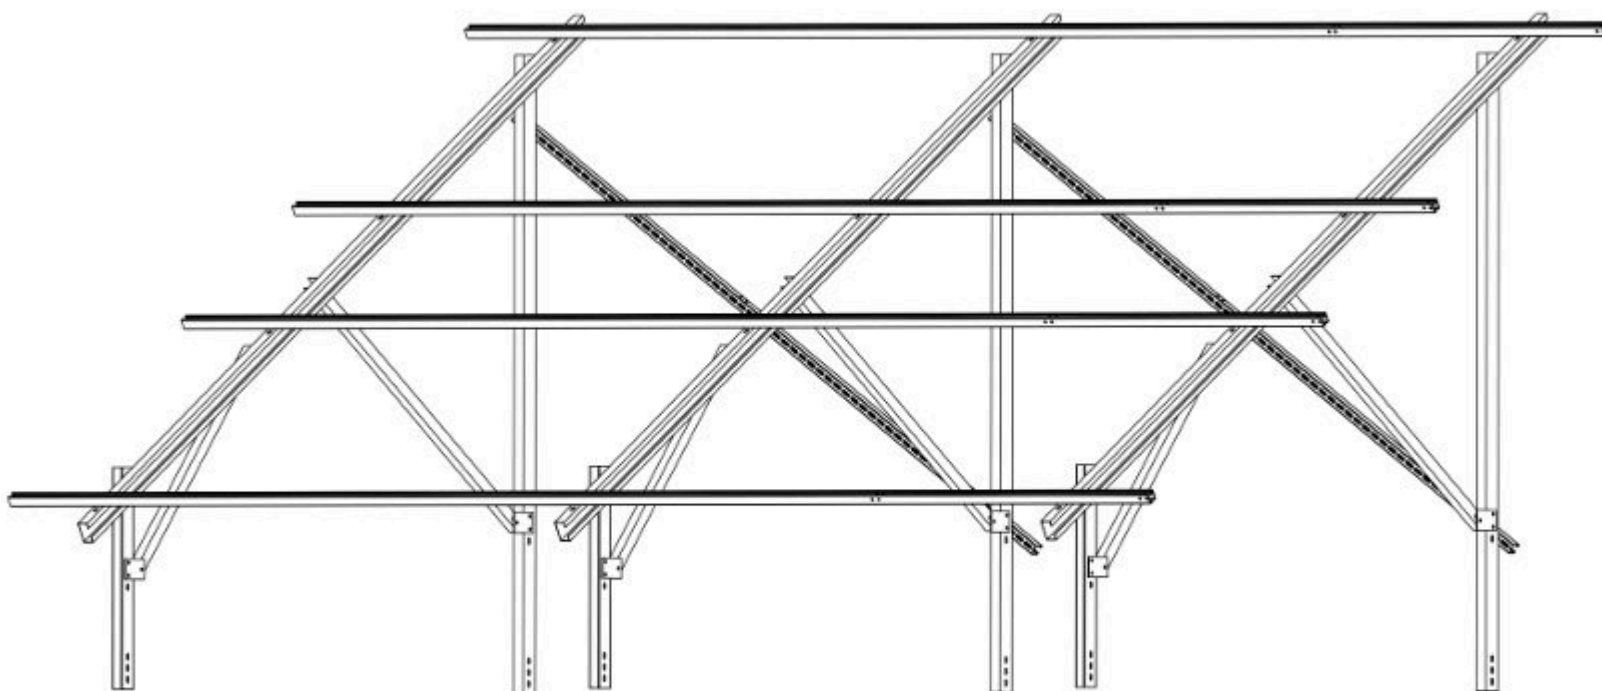

زاویه نصب
30°



ارتفاع عقب
250 cm




ارتفاع جلو
87 cm




فاصله پایه‌ها
210 cm

مشخصات فنی

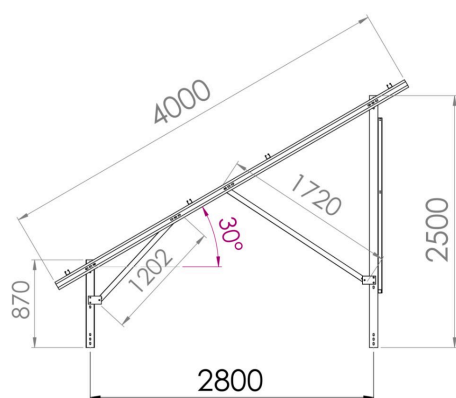

نمای جانبی

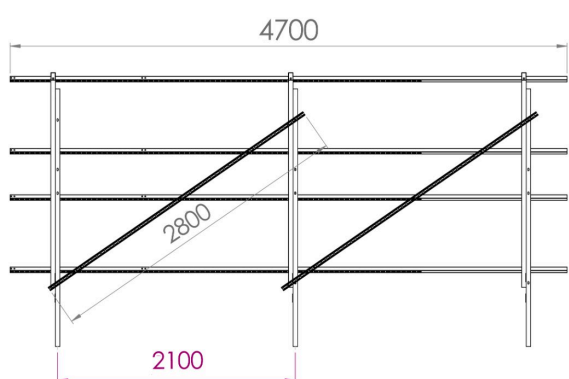

نمای پشت

DR-08	مدل
C80 × 40 × 15 × 2 mm	پروفیل اصلی
2 mm	ضخامت
فولاد گالوانیزه گرم	پوشش
210 cm	فاصله پایه‌ها
87 cm	ارتفاع جلو
250 cm	ارتفاع عقب
30°	زاویه نصب
6	تعداد پایه
8	تعداد پنل
120 km/h	تحمل باد
100 kg/m ²	تحمل برف
135 kg	وزن سازه

جداول فنی و اقلام

پروفیل ها و اجزای سازه				اقلام و اتصالات	
#	نام پروفیل	سایز / مقطع	تعداد	نام قطعه	تعداد
1	پایه جلو	C80*40*15*2-87cm	3	اتصال L پرلین (کانکتور)	4
2	پایه عقب	C80*40*15*2-250cm	3	اتصال L	12
3	رفتر (تیر)	C80*40*15*2-400cm	3	کلمپ میانی	12
4	پرلین	G41*41*2-470cm	4	کلمپ انتهایی	8
5	بادبند پشت	G41*41*2-300cm	2	لقمه پروانه‌ای	20
6	بادبند جانبی بزرگ	G41*41*2-172cm	3	پیچ آلن	20
7	بادبند جانبی کوچک	G41*41*2-122cm	3	پیچ نمره 10 سه سانتی (مهره / واشار فنری / واشار تخت)	70
				اتصال بادبند	6

مزایای محصول

- 

حمل و نصب آسان
- 

سازگار با پنل‌های رایج بازار
- 

مقاومت مناسب در برابر باد و برف
- 

فولاد گالوانیزه گرم ضد زنگ
- 

نصب سریع و ساده

تولیدکننده استراکچرهای خورشیدی